


ИМПОРТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ**ТАНТАЛОВЫЕ ЧИП КОНДЕНСАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА VISHAY**

Технические характеристики	
Диапазон номин. значений емкости	0.1 – 1500 мкФ
Рабочее напряжение	4, 6.3, 10, 16, 25, 35, 50 В
Ток утечки	не более 2 мкА
Точность	10%, 20%
Диапазон рабочих температур	- 55...+85 °С (+125 °С при сниж. номин. раб. напряж.)

Габаритные размеры, мм		
W	L	H
1.80	3.40	1.80
3.00	3.70	2.10
3.50	6.30	2.80
4.60	7.60	3.10
4.60	7.60	4.30

Габаритные размеры

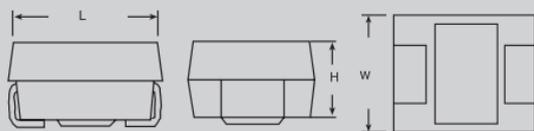

Микрофарады	4В	6,3В	10В	16В	20В	25В	35В	50В
0,1							A	A
0,15							A	A/B
0,22							A	B
0,33							A	B
0,47					A	A	B	B/C
0,68				A	A	B	B	C
1,0			A	A	A	B	B	C
1,5		A	A	A	B	B	B/C	C/D
2,2	A	A		B	B	C	C	D
3,3	A	A	B	B	B	B/C	C	D
4,7	A	A/B	A/B	B	B/C	C	C/D	D
6,8	B	B	B	C	C	C/D	D	
10	B	B	C	C	B/C	C/D	D	
15	B	C	C		D	D		
22		C		D	D	D	E	
33	C		D	B/C/D	D	E		
47		D	D	C/D	E			
68	D	D	D	D	E			
100	D	D	D	E				
150	D	D/E						
220		E	E					
330	E	E						